# LED经典系列投光灯

## 颜色:黑色 IP65




## YX-TGD2010A///


### 详细参数/SPECIFICATION

| | |
|---|---|
| 光源/Light source | Philips(飞利浦)，OSRAM(欧司朗)，CREE(科锐) |
| 常规功率/Conventional power： | 50W、100W、150W、200W |
| 灯具尺寸/Lamp size: | 见参数表 |
| 输入电压/Voltage： | AC220V |
| 灯具寿命/Lamp life： | >30000H |
| LED光色/LED color： | R/Y/B/G/W/WW/RGB |
| 色彩效果/Colour effect： | 全彩、单色/fullcolour、monochrome |
| 防护等级/Protection grade： | IP 65 |
| 环境温度/Environment temperature： | -30℃~+50℃ |
| 发光角度/Lightangle： | 15°30°45°60°90°120° |


线条尺寸图/Line size chart




产品细节图/Product detail map




配光曲线图/Light distribution curve





### 产品特点

- 灯具壳体采用精工铝材，环保耐腐，美观大方，坚固耐用
- 优质铝材加厚散热器，耐腐蚀性强，散热效果佳，有利于提高灯具寿命
- 灯具面罩采用4mm优质钢化玻璃，透光率高达90%，光色均匀，不锈钢螺丝，易于安装维护
- 选用Philips(飞利浦)，OSRAM(欧司朗)，CREE(科锐),XITIZEN(西铁城)，Bridgelux(普瑞()等世界知名品牌LED芯片,光效高，显色性好、能省电
- 表面处理：机械性及化学防腐处理，抗紫外线聚酯粉、户外等级喷涂，防盐雾三级
- 驱动电源采用Philips(飞利浦)，OSRAM(欧司朗)，TRIDONIC(奥地利锐高)， TCI(意大利)电源，保证灯具质量和寿命
- 防护等级：IP65、适用于户外各类环境
- 使用寿命：30000小时
- 配光曲线(方式)：宽光、工作温度： -30°~+45℃、显色指数：90

- 适用环境：户外景观照明、建筑立面、广告牌、酒店、网球场、停车场、园林景观、庭院绿化、码头、体育馆、城市广场等场所的亮化照明


光源颜色：
单色：暖白、正白、冷白
彩色：黄、红、绿、蓝、RGB、全彩

控制方式：
常亮/PLC控制/DMX512




工作电压、LED光色、安装方式等可非标定制
Working voltage、LED light color、installation mode、etc、as non-standard custom

应用场景/Application scenario

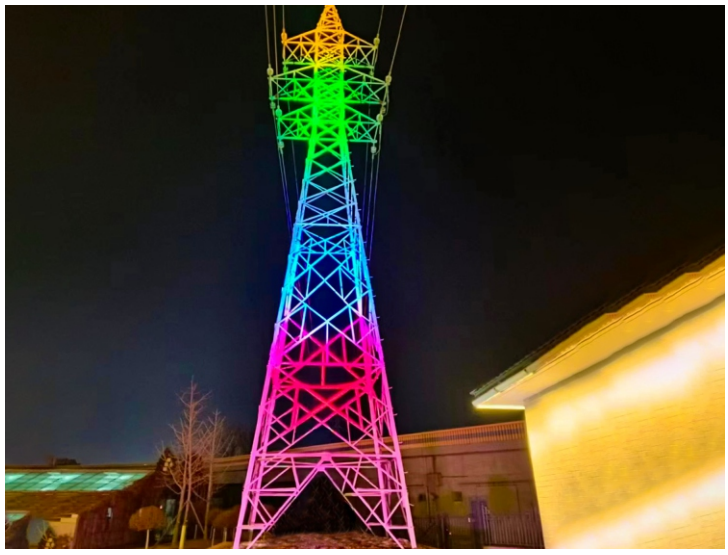

### 产品参数：Product Parameter

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 灯具尺寸 | The light body size: | L285xW235xH123mm | L385xW285xH180mm | L425xW322xH180mm | L425xW322xH180mm |
| 输入电压 | Voltage: | AC220V | | | |
| 灯具功率 | Power: | 50W、100W、150W、200W | | | |
| 灯具材料 | The light material | 压铸铝 | | | |
| 防护等级 | Degree of protection | I P65 | | | |