YX-CAN-D-SW4R/1R（4路、1路）智能控制专用交换机使用说明书

一、产品概论

YX-CAN-D-SW01/ YX-CAN-D-SW04（4路、1路）智能控制专用交换机采用标准的CAN2.0接口，适用智能照明控制系统总线扩展与信号中继，自带加密校验、故障状态指示等，支持对接上位机，系统有1组和4组独立的数据流密度指示，一组标准的COMn-异步通讯接口，简化布线，降低总线信号干扰，工程级稳定性。



目录


一、产品概论----------1
二、功能特色----------2
三、产品尺寸图----------2
四、产品尺寸图----------2
五、产品选型说明----------2
六、注意事项----------3
六、售后服务----------3

本公司保留对本手册所描述产品规格、外观进行修改的权利、恕不另行通知。订货前，请垂询本公司以获悉本产品的最新规格。


二、功能特色

- 支持系统启动密钥的加密狗
- 支持系统运行指示
- 支持系统1组、4组独立的数据流密度指示
- 支持数据流错误故障指示
- 一组至少64个点，四组至少256点，1*2000米/4*2000 米通信距离的标准CAN2.0 接口
- 一组标准的 COMn-异步通讯接口
- 电源供电电压 DC12V

三、产品尺寸图/YX-CAN-D-SW1R（1路）

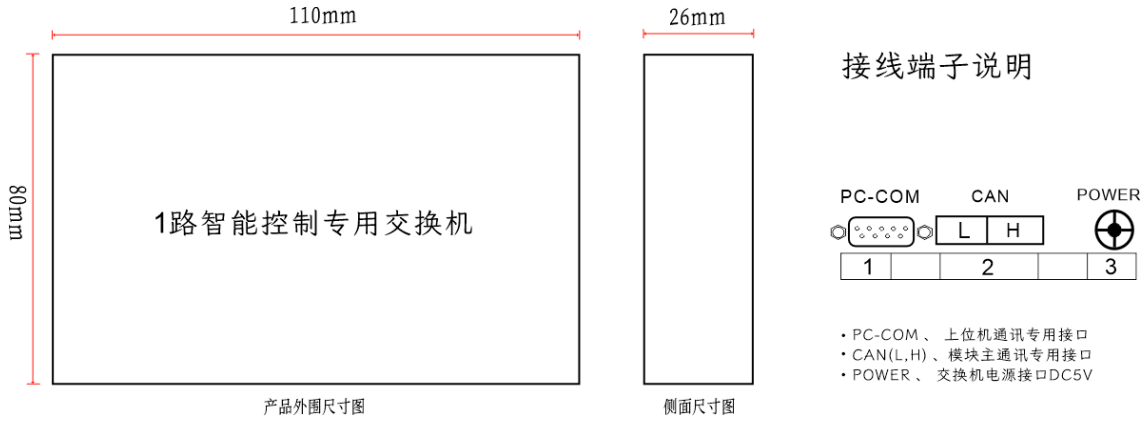

四、产品尺寸图/YX-CAN-D-SW4R（4路）

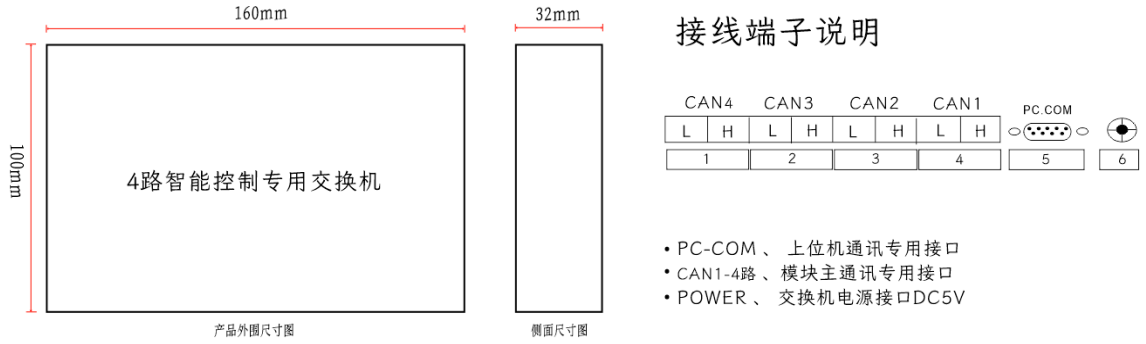

五、产品选型说明

交换机选型建议：控制点位少、分区少，仅需要信号延长，优先选用1路CAN总线智能控制交换机；项目有多个独立控制分区和空间、需要总线相互隔离防干扰，优先选用4路CAN总线智能控制交换机。

备注

支持与我公司生产、供货的智能时控、DALI模块、0-10V调光、调色模块配套联动等整套智能控制方案一站式配套

六、注意事项

1、使用前请仔细阅读使用说明书。系统上电前，请确保接线正确。
2、使用经纬度时，请核实经纬度计算后的时间是否满足需求。
3、本产品内置时钟纽扣电池，保证时间一次设置，终身有效。但是设备连续断电时间不能超过15 个月，如果设备长期断电后再次使用，建议返厂更换纽扣电池

七、售后服务

1、本产品质保期为二年。在正常使用的情况下，二年内出现任何质量问题，公司负责保修。超出二年的，公司将收取一定的维修费用。

2、由于非正常使用的人为因素造成破坏、并造成损失的，公司不负责保修，也不承担任何法律责任，本说明如有与合同冲突的地方以签订合同为准。

上海雅曦照明电器有限公司
地址：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号第 22 幢 AJ138 室电话：18800382928
邮箱：yaxi@yaxicn.com 1205224272@qq.com
网址：www.yaxicn.com 邮编：201100